

- Código de identificación único del producto tipo: Estufa de aire. CORDOBA CANALIZABLE GLASS. Producto de la construcción, conforme al artículo 11, párrafo 4: CC.
- Uso o usos previstos del producto de la construcción, conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, como prevista por el fabricante: Estufa de aire.
- Nombre, razón social o marca depositada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11 párrafo 5: **-Ecoforest-Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial – A Pasaxe, Calle 15 - Nº22 – Parcela 139, 36316 – Víncios – Gondomar – España.**
- El o los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme al anexo V del Reglamento N°305/2011: Sistema 3.
- En el caso de la declaración de prestaciones en relación con un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: CEIS CEE/034/14-1 + (CEE/070/14).
- Prestaciones declaradas.


Características esenciales.	Prestaciones.	Especificaciones técnicas armonizadas.
<b>Seguridad contra incendio.</b>		
Reacción al fuego.	A1 SE (sin ensayo).	EN 14785:2007
Distancia en relación a materiales combustibles.	Distancias mínimas en cm. Trasera = 20. Lateral = 20. Delantera = 150. Superior = 100.	EN 14785:2007
Riesgo de explosión del combustible en el encendido	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Emisión de productos de combustión nominal / reducida.	<b>CO (13% O<sub>2</sub>)</b> 0,02 % / 0,03 %	EN 14785:2007
Temperatura de la superficie.	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Seguridad eléctrica.	<b>Conforme.</b>	2006/95/CE
Compatibilidad electromagnética	<b>Conforme.</b>	2004/108/CE
Aptitud para la limpieza.	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
Resistencia mecánica (para soportar un conducto de chimenea / humos).	<b>Conforme.</b>	EN 14785:2007
<b>Potencia Térmica / Rendimiento Energético.</b>		
Potencia térmica nominal / reducida.	12 kW / 5 kW	EN 14785:2007
Rendimiento energético nominal / reducido.	<b>η</b> 88 % / 87,8 %	EN 14785:2007
Temperatura de humos a la potencia calorífica nominal / reducida.	<b>T</b> 172 °C / 108 °C	EN 14785:2007

- Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas indicadas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se expide bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por el fabricante y en su nombre por: Marcos Baquero. Responsable Industrial Ecoforest.

El 28/04/2017 en Víncios – Gondomar.

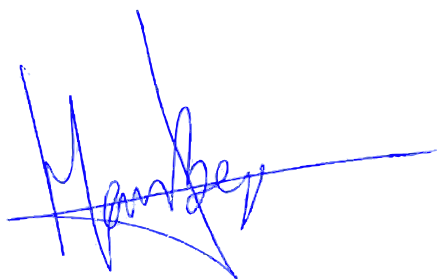


Biomasa Ecoforestal  
 de Villacañas S.L.U.  
 B-27.825.934  
 Polígono Industrial A Pasaxe,  
 Calle 15, nº 22, Parcela 139  
 36316 Víncios/GONDOMAR  
 TL-34-986262184  
 FAX:34-986262186